

SD 32-5/V4A



ACCESSOIRES

Les tuyaux antivibratoires étanches à la diffusion de vapeur, réalisés en acier inoxydable, avec extrémités droites pour les conduites de départ et de retour sont fournis avec une isolation thermique et des raccords vissés.

Les principales caractéristiques


avec kit de raccords vissés

RÉF. PRODUIT: 201377

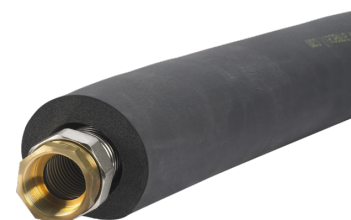

SD 32-2/V4A

Réf. produit: 201376



SD 32-10/V4A

Réf. produit: 232437



Type	SD 32-2/V4A	SD 32-5/V4A	SD 32-10/V4A
Réf. à commander	201376	201377	232437

Caractéristiques techniques

Raccord côté chauffage et côté source	G 1 1/4 A	G 1 1/4 A	G 1 1/4 A
Pour taille de tuyau flexible DN	32 DN	32 DN	32 DN
Longueur	2 m	5 m	10 m
Épaisseur de l'isolation thermique	19 mm	19 mm	19 mm

Hotline d'information gratuite:

Vous avez des questions? Nous vous aidons volontiers:
en appelant le numéro **0844 333 444**

Nos partenaires pro

Nos partenaires pro compétents sur site vous assistent pour toutes questions:
www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/service-externe.html

Consignes d'installation

L'installation d'appareils non prêts à brancher doit être effectuée par l'exploitant respectif du réseau ou par un professionnel agréé, qui vous aidera également pour l'obtention du consentement de l'exploitant respectif du réseau pour l'installation de l'appareil.