


CNS-B 2000 Plus LCD Move (CH)

CONVETTORI

COD. PRODOTTO: 207536

Dimostrare buon gusto, anche quando si tratta del riscaldamento

Il calore sempre disponibile, quando e dove serve. L'elegante termoconvettore da pavimento fa egregiamente il suo dovere. Basta selezionare la temperatura desiderata dall'elemento di controllo con display LCD. Con la stessa rapidità potete anche programmare il vostro sistema di riscaldamento mobile, utilizzando il timer settimanale integrato con tre programmi orari e funzione di autoapprendimento. Per evitare dispersioni di calore, il termoconvettore da pavimento rileva persino se ci sono finestre aperte.

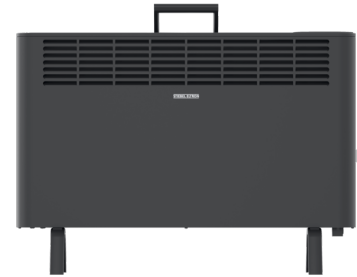

Qualità e design caldamente consigliati

Il radiatore in acciaio inox con alette in acciaio, così come l'eccellente lavorazione, vi faranno apprezzare a lungo questo prodotto di design di alta qualità. Per garantire la sicurezza dell'apparecchio in caso di ribaltamento, l'interruttore a bilico integrato spegne automaticamente il riscaldamento. Un ulteriore elemento di sicurezza integrato è il termostato di sicurezza elettronico.



CNS 2000 Plus LCD Move (CH)

Cod. prodotto: 207535

Le caratteristiche principali

Termoconvettore da appoggio, ideale come riscaldamento aggiuntivo o temporaneo

Grazie all'elevata resa termica, il calore è rapidamente disponibile

Programmazione semplice e controllo preciso della temperatura grazie all'ampio display ben leggibile

Elevata sicurezza grazie all'interruttore a tirante e allo spegnimento per sovratemperatura

Grazie all'impugnatura estraibile, è maneggiabile in sicurezza anche da caldo

Precablata e quindi subito pronta all'uso

Elegante con il nuovo design

Disponibile anche nella variante di colore bianco



| | | |
|-------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Tipo | CNS 2000 Plus LCD Move (CH) | CNS-B 2000 Plus LCD Move (CH) |
| Codice art. | 207535 | 207536 |

Dati tecnici

| | | |
|------------------------------|--------------------------|----------------|
| Connessione di alimentazione | 1/N/PE ~ 230 V | 1/N/PE ~ 230 V |
| Tensione nominale | 230 V | 230 V |
| Corrente nominale | 10,9 A | 13,0 A |
| Carico connesso | 2 kW | 2 kW |
| Tipo di protezione (IP) | IP24 | IP24 |
| Classe di protezione | I | I |
| Colore | bianco (ca. RAL 9003) | nero |
| Gamma di regolazione | 5-30 °C | 5-30 °C |
| Altezza | 443 mm | 443 mm |
| Larghezza | 738 mm | 738 mm |
| Profondità | 80 mm | 80 mm |
| Peso | 7,90 kg | 7,90 kg |

Hotline informativa gratuita

Avete domande? Saremo lieti di aiutarvi:
al numero telefonico **0844 333 444**

I nostri partner specializzati

I nostri referenti competenti vi aiuteranno sul posto per ogni esigenza:
www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/servizio-esterno.html

Avviso per l'installazione

L'installazione di dispositivi non pronti da collegare deve essere eseguita dal rispettivo gestore di rete o da una ditta specializzata specificamente registrata, che vi possa aiutare anche ad ottenere l'autorizzazione del rispettivo gestore di rete per l'installazione del dispositivo.